

股票简称：中际联合
股票代码：605305



3S LIFT


SAFE | SIMPLE | SPECIALIZED



逃生包

Evacuation and Rescue Device

高空作业紧急逃生救援装置

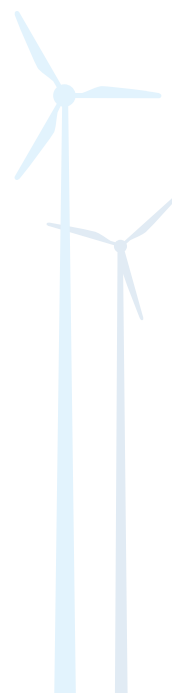



3S INDUSTRY

SAFE | SIMPLE | SPECIALIZED

愿景

我们的产品要遍布全世界，并成为那个领域里最好的产品！

使命

“提供超越客户期望值的产品和服务”，是我们的愿望，也是我们的主张。这就是为什么我们与众不同。

文化

“人生是一个承诺，实现它”——这句格言适用于每个中际联合人，从普通员工到董事会成员。



产品已经应用于16个行业出口到65个国家，在风力发电行业细分市场占有第一

- 希腊
- 日本
- 美国
- 法国
- 韩国
- 摩洛哥
- 土耳其
- 匈牙利
- 罗马尼亚
- 尼加拉瓜
- 马来西亚
- 巴西
- 瑞典
- 丹麦
- 印度
- 荷兰
- 墨西哥
- 乌拉圭
- 俄罗斯
- 塞尔维亚
- 塞浦路斯
- 哈萨克斯坦
- 南非
- 埃及
- 德国
- 古巴
- 捷克
- 阿根廷
- 西班牙
- 菲律宾
- 斯里兰卡
- 厄瓜多尔
- 沙特阿拉伯
- 挪威
- 越南
- 智利
- 波黑
- 加拿大
- 爱尔兰
- 巴拿马
- 以色列
- 玻利维亚
- 澳大利亚
- 埃塞俄比亚
- 波兰
- 泰国
- 也门
- 英国
- 阿联酋
- 葡萄牙
- 新加坡
- 意大利
- 保加利亚
- 巴基斯坦
- 印度尼西亚
- 多米尼加共和国
- 乌兹别克斯坦
- 立陶宛
- 科威特
- 克罗地亚
- 黑山共和国

注：实际安装的应用国家

3S INDUSTRY | 企业简介

Introduction

中际联合(北京)科技股份有限公司(证券简称:中际联合SH605305),是国内领先的高空安全作业设备及服务解决方案提供商。截至目前,公司产品已经应用于16个行业,出口到65个国家,在风力发电行业细分市场占有第一。公司设有博士后科研工作站,累计申请专利800余项,获得全球安全资质认证100余项,是国家级“专精特新”企业、国家知识产权优势企业和国家级制造业单项冠军示范企业。

中际联合总部位于北京,并在北京、天津设有智能制造中心,在美国达拉斯、德国汉堡、印度金奈、日本东京、巴西圣保罗等地设有全资子公司,在全球多地均设有售后服务网点,具备全球设备安装及维护能力,可实现快速、稳定、专业的全球化工程服务技术支持,为客户提供端到端的一站式服务。

中际联合秉承提供超越客户期望的产品和服务的使命,以“我们的产品要遍布全世界,并成为那个领域里最好的产品”为愿景,坚持以科技创新驱动企业发展为理念,为高空安全作业领域提供以3S(Safe Simple Specialized 使用安全·操作简单·制造专业)为标准的一体化解决方案。

救生缓降器

Evacuation and Rescue Device

救生缓降器是一种紧急高空下降和救援逃生装置。佩戴安全带的高空作业人员通过救生缓降器从较高位置沿救生缓降器的绳索缓慢下降，下降过程中速度控制在安全范围内，使作业人员安全缓降至地面。

应用场景：风电塔筒、电力塔架

Sosaf-2 型



双向作业设计
绳子一端下降，
另一端同时上升，
可连续的升降逃生

耐用绳索
9.6mm 静力绳，
EN1891 Type A

Sosaf-2R 型



救援手轮
旋转提升救援

长度可订制

Sosaf-3R 型



自动防回转
(实时锁止制动)

长度可订制

- 双向作业设计，可实现连续下降逃生
- 整体结构采用高强度铝合金，结构轻巧、耐腐蚀
- 主动散热功能的双刹车机构，使下降速度稳定
- 工作绳具有耐磨损、耐高温、耐低温和耐盐雾等特点
- 工作绳长可按高度配置，可选配密封防潮包或密封防潮箱
- 出绳口采用多组轴承导绳结构，使用寿命长、稳定性高
- 可选配支架、吊带、边缘保护器、T型翘板等多种救援配件

救生缓降器 | 技术参数

型号	Sosaf-2 型	Sosaf-2R 型	Sosaf-3R 型
下降速度	~0.9 m/s	~0.9 m/s	~0.9 m/s
绳索直径	9.6 mm	9.6 mm	9.6 mm
使用温度	-40°C~65°C	-40°C~65°C	-40°C~65°C
设备重量	1.9 kg (无绳)	2.5 kg (无绳)	3.1 kg (无绳)
下降载荷	1人 150 kg，单次最大下降高度 500 m 2人 250 kg，单次最大下降高度 250 m 2人 282 kg，单次最大下降高度 150 m		
救援能力 (Sosaf-2R 型)	1人 30~150 kg，提升 65 m 2人 250 kg，提升 10 m 2人 282 kg，提升 10 m (紧急状态)		
救援能力 (Sosaf-3R 型)	1人 30~150 kg，提升 65 m 2人 250 kg，提升 10 m 2人 282 kg，提升 10 m (紧急状态) 自动防回转 (实时锁止制动)		
认证	ANSI/ASSE、CE、CU-TR		
静力绳	EN1891 Type A		
连接器	EN362，锚点：EN795		
执行标准	EN341：2011/1A EN1496：2017/A ANSI/ASSE Z359.4-2013 CSA/CAN Z259.2.3-12/1/A		



咨询热线: 400 002 4580



3S INDUSTRY 公众号



3S LIFT 公众号



3S INDUSTRY 官网



3S LIFT

SAFE | SIMPLE | SPECIALIZED

中际联合（北京）科技股份有限公司
北京市北京经济技术开发区同济南路11号
电话: +86 10 69597866
邮箱: info-china@3sindustry.com

3S Americas, Inc.
2920 Telecom Parkway, Suite 400,
Richardson, TX 75082, USA
Tel: +1 972 849 3210
E-mail: info@3SAmericas.com

3S Europe GmbH
Hein-Saß-Weg 21,
21129, Germany
Tel: +49 40 32518887
E-mail: info@3SEurope.de

3S Lift India Private Limited
Workafella Business Center-51,Level 4,
Tower A Rattha Tek Meadows Old
Mahabalipuram Road, Rajiv Gandhi
Salai, Sholinganallur Chennai, Tamil
Nadu, India, 600119
Tel: +91 9600653379
E-mail: info-india@3sindustry.com

3S 日本株式会社
東京都港区南青山四丁目17番
13-106号
Tel: + 81 3-57863515
E-mail: info-Japan@3sindustry.com